

PURUS

WPUSTY
PODŁOGOWE

SHOWERDECK

PLYTY
BRODZIKOWE

DICHTMATTE

USZCZELNIENIA
PODPŁYTKOWE


puruspolska.pl



ODWODNIENIA PRYSZNICOWE

Extra niski profil i syfon suchy w standardzie


Purus oferuje jedyne w swoim rodzaju odwodnienia prysznicowe, specjalnie zaprojektowane i przeznaczone do montażu z płytkami ceramicznymi i wykładzinami elastycznymi zarówno na posadzkach betonowych jak i konstrukcjach drewnianych. Daje to możliwość instalacji odwodnień tam, gdzie wcześniej było to problematyczne lub niemożliwe.

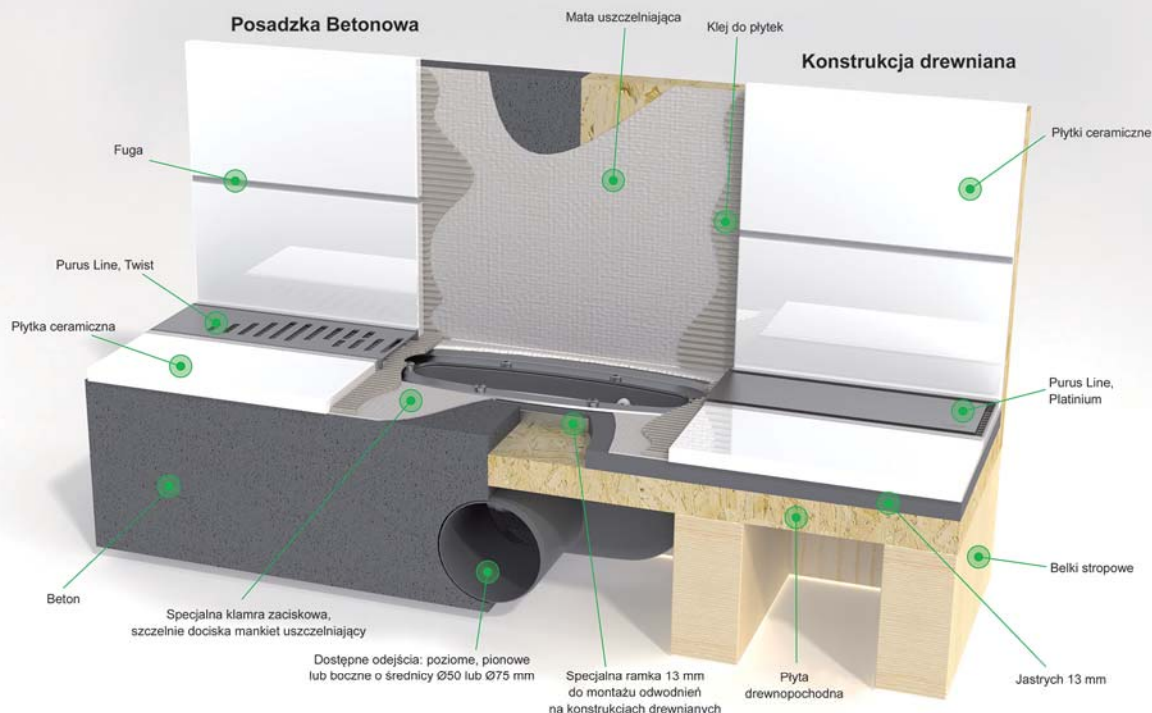

Wszystkie odwodnienia prysznicowe Purus wyposażone są standardowo w syfon suchy NOOD.

Co to takiego? To połączenie tradycyjnego syfonu z mechaniczną zapadką co daje podwójną ochronę. Syfon suchy NOOD nie pozwala na cofanie się wody i piany z kanalizacji oraz skutecznie zabezpiecza przed wydostawaniem się nieprzyjemnych zapachów nawet z często wysychających wpustów. W pewnym zakresie działa również jak zawór napowietrzający.

Jak to działa? Mechaniczna zapadka w syfonie NOOD przy niskim poziomie wody lub jej całkowitym braku pozostaje szczelnie zamknięta. Masa napływającej wody spowoduje ponowne jej otwarcie.

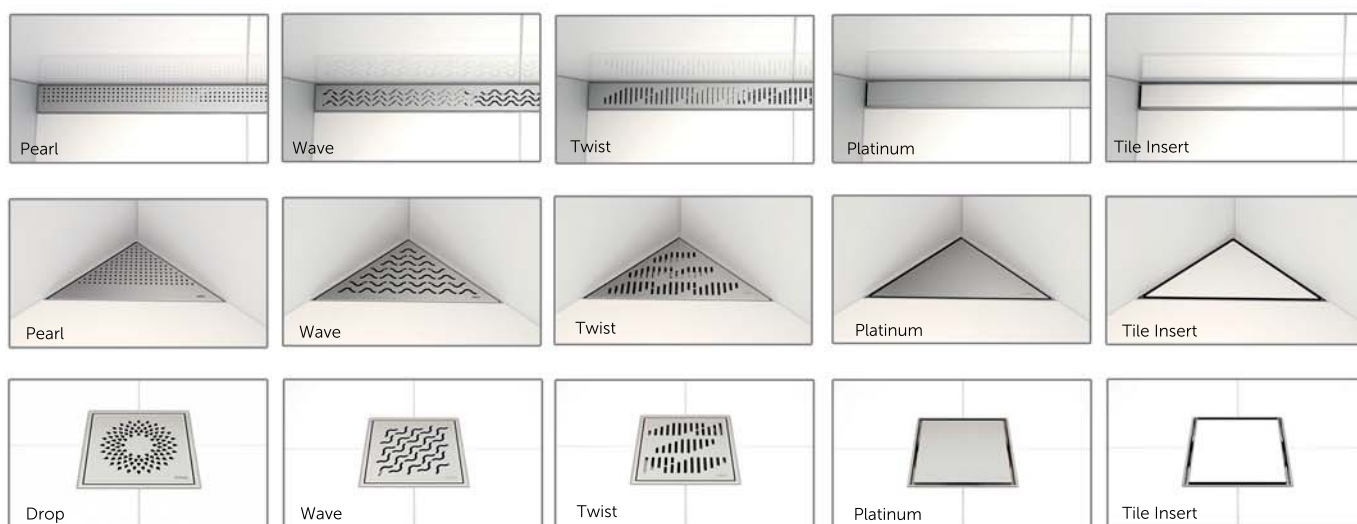

Jednak to nie wszystko. Tym co tak naprawdę wyróżnia nas na tle konkurencji, to zastosowanie specjalnej klamry zaciskowej, która umożliwia instalację mankietów uszczelniających do wewnątrz wpustu i skutecznie je dociska. Dzięki temu, w odróżnieniu od mankietów instalowanych na "styk" masz gwarancję wodoszczelnego połączenia odwodnień z posadzką.

Dostępne wymiary:

Purus Line: 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 mm. Wysokość całkowita: 83 mm. Odpowiednie do płytek 6 - 12 mm.

Purus Corner: 266x374 mm. Wysokość całkowita: 83 mm. Odpowiednie do płytek 6 - 12 mm.


Purus Square: Drop/Wave/Twist - 155x155x6 mm lub 200x200x6 mm. Platinum/Tile - 130x130x12,5 mm lub 150x150x12,5 mm.

WPUSTY PODŁOGOWE


Mini o średnicy 130 mm oraz Standard o średnicy 150 mm

Wpusty podłogowe PURUS przeznaczone są do montażu z wykładzinami elastycznymi, płytkami ceramicznymi oraz posadzkami wylewanymi, zarówno na posadzkach betonowych jak i konstrukcjach drewnianych. Wszystkie wyposażone są w specjalną klamrę zaciskową, która umożliwia montaż wykładzin elastycznych i mankietów uszczelniających do "wewnątrz" wpustu w taki sposób, że skutecznie zapobiega to penetracji wody.


Do montażu z wykładzinami elastycznymi




7113764 - **Minimax 50**
7113768 - **Minimax 50** bez kratki




7113535 - **Mini Oden 50**
7113535S - **Mini Oden 50** bez kratki




7113545 - **Ymer 50**
7113545N - **Ymer 50** NOOD




7113770 - **Freja 50**
7113770N - **Freja 50** NOOD



7113546 - **Ymer 75**
7113546N - **Ymer 75** NOOD




7113522 - **Oden 75**
7113522N - **Oden 75** NOOD




7113538 - **Mini Brage 110**
7113538S - **Mini Brage 110** bez kratki




7113539 - **Mini Brage 50**
7113539S - **Mini Brage 50** bez kratki




7113527 - **Duschbrunn 50**




7113927 - **Brage 50**
7113927N - **Brage 50** NOOD




7113929 - **Brage 75**
7113929N - **Brage 75** NOOD



7113928 - **Brage 110**
7113928N - **Brage 110** NOOD



153462-E - **Minimax 50 Square**
153462-ES - **Minimax 50 Square** bez kratki



153447-956RU - **Maxiflex 110 Square**
153447-956RUS - **Maxiflex 110 Square** bez kratki

Do montażu z płytkami ceramicznymi okrągłą kratkę należy zastąpić kratką kwadratową.



Drop
7138360 - 155x155x6 mm
7138376 - 200x200x6 mm



Wave
7138361 - 155x155x6 mm
7138375 - 200x200x6 mm



Twist
7138395 - 155x155x6 mm
7138396 - 200x200x6 mm



PK 150
7138354 - 155x155x6 mm



Tile Insert
7138458 - 130x130x12,5 mm
7138453 - 150x150x12,5 mm



Platinum
7138459 - 130x130x12,5 mm
7138454 - 150x150x12,5 mm

Do montażu z posadzkami wylewanymi np. żywicą stosuj nasadkę do żywicy

Akcesoria ułatwiające montaż.



Nasadka Ø 130
7138402



Nasadka Ø 150
7138403



Nożyk
7113605 - Ø 130 mm
7113594 - Ø 150 mm



Stopki montażowe
7141345 - komplet



Ramka do drewna
7133681 - ramka 130 mm
7133680 - ramka 150 mm



Nasadka Ø 150
7138354RU - FHP Flex Square
7141346RU - FHP Flex Square bez kratki


SYSTEM PUM

Uniwersalna Membrana Purus

PUM – Purus Universal Membrane, to najnowsze rozwiązanie problemu odprowadzania wody i skroplin bezpośrednio do kanalizacji. PUM zastępuje tradycyjny syfon i pozwala zaoszczędzić miejsce bez ograniczania przepustowości. Rolę syfonu pełni specjalna membrana, wykonana z wysokiej jakości tworzywa silikonowego odpornego na działanie silnych związków chemicznych i wysokich temperatur. W stanie spoczynku membrana jest szczelnie zamknięta, otwiera się dopiero pod naporem wody. Nowa technologia pozwala zaoszczędzić przestrzeń i w bardziej efektywny sposób wykorzystać miejsce pod umywalką.



PUM - wkład z membraną
8075411 - biały
8075410 - czarny



PUM - złącze odpływowe do umywalki
8075409 - biały
8075413 - chrom



PUM - złącze odpływowe do umywalki
53030 - biały



PUM - złącze odpływowe do wanien
8571714 - biały
8571715 - chrom



Zawór odpływowy bez korka
8573812 - przelew
8573823 - bez przelewu,



Zawór odpływowy z korkiem
8573407 - przelew



PUM - zawór odpływowy z zasyfonowaniem
8573425 - przelew
8573427 - bez przelewu, H=60mm
5873428 - bez przelewu, H = 90mm



PUM - zestaw odpływowy z rurą sztywną
8075536P - z wkładem PUM
8075536 - bez wkładu PUM




Zawór odpływowy "klik - klak", do wanien i brodzików
8571711 - potysk
8571712 - mat




PUM - zawór odpływowy z zasyfonowaniem, niski
8570241



PUM - zestaw odpływowy z rurą karbowaną
8075628 - z wkładem PUM
8075634 - bez wkładu PUM



PUM - złącze odpływowe
8075414 - do odprowadzania skroplin




PUM - złącze odpływowe
8077178 - do odprowadzania kondensatu



PUM - złącze odpływowe
52605 - Specjal 90


PUM - Purus Universal Membrane to niezawodne mechaniczne zamknięcie przeciwzapachowe, które skutecznie blokuje przykre zapachy, nie pozwala na cofanie się wody, a dzięki przepływowi powietrza tylko w jedną stronę, działa jak zawór napowietrzający.

Zawór antyzapachowy



PUM skutecznie blokuje nieprzyjemne zapachy z kanalizacji.

Oszczędza przestrzeń



Nowa technologia pozwala zaoszczędzić przestrzeń.

Doskonała przepustowość




PUM gwarantuje wysoką przepustowość wody.

Zawór napowietrzający



PUM działa jako zawór napowietrzający wyrównując ciśnienie w kanalizacji.

Zawór zwrotny




PUM nie pozwala na cofanie się wody.

REDUKCJE KANALIZACYJNE

Manszety redukcyjne i łączeniowe

Redukcje kanalizacyjne to kolejne pomysłowe i innowacyjne rozwiązanie oferowane przez PURUS. Wielozadaniowe uszczelki wykonane z TPE przeznaczone są do pionowych i poziomych połączeń rur stosowanych w bezciśnieniowej technice kanalizacyjnej. Gwarantują niezawodne oraz szczelne połączenie większości rodzajów przyłączy i przejść, a także bezproblemową i niską redukcję rur o różnej średnicy wykonanych z różnych materiałów. Poszczególne elementy gumowych redukcji można odcinać, wywijać lub łączyć ze sobą, minimalizując tym samym wysokość redukcji.

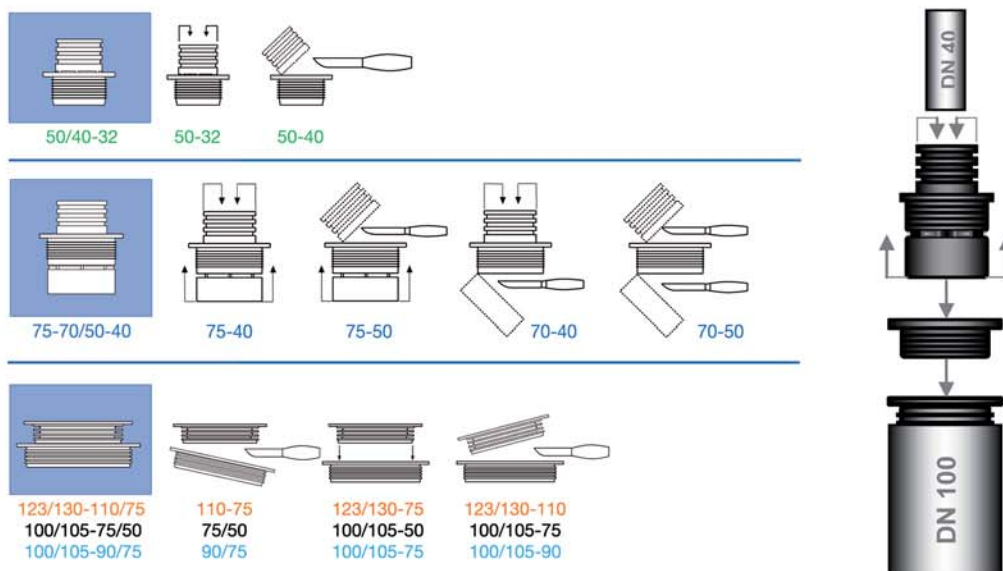

PŁYTY BRODZIKOWE

Extra wytrzymałe na konstrukcje drewniane

SHOWERDECK to extra wytrzymałe płyty brodzikowe wykonane z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym (GRP). Posiadają wyprofilowane spadki, ułatwiając i skracając czas montażu. Maksymalne dopuszczalne obciążenie 470 kg, umożliwia stosowanie ich również na konstrukcjach drewnianych. Płyty brodzikowe SHOWERDECK można wykończyć zarówno płytką ceramiczną jak i wykładziną elastyczną.

Dostępne wymiary: 900 x 900mm | 1000 x 1000mm | 1200 x 1200mm | 1300 x 800mm | 1400 x 900mm | 1500 x 800mm

Zupełnie nowe możliwości instalacji na posadzkach betonowych i konstrukcjach drewnianych.



TAŚMY USZCZELNIAJĄCE

Uniwersalne elementy systemów uszczelnień podłytkowych

Taśma uszczelniająca PL 2




Nieprzepuszczająca wody uniwersalna taśma uszczelniająca wykonana z dzianiny poliestrowej obustronnie powleczonej termoplastycznym elastomerem. Taśma uszczelniająca PL 2 nadaje się do stosowania jako uszczelnienie złączy i szczelin dylatacyjnych oraz w miejscach krytycznych, takich jak styk ściana - ściana, ściana podłoga.

Do łączenia z każdym systemem hydroizolacji.

Nazwa	Szerokość	Rolka
Taśma uszczelniająca PL 2	120 mm	10 mb
Taśma uszczelniająca PL 2	120 mm	50 mb

Taśma uszczelniająca PL 2/1

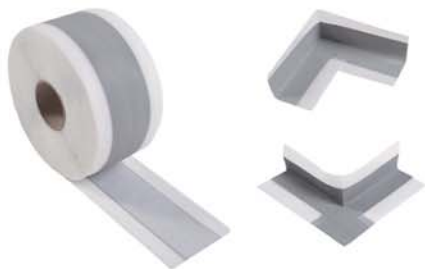

Nieprzepuszczająca wody uniwersalna taśma uszczelniająca wykonana z dzianiny poliestrowej obustronnie powleczonej termoplastycznym elastomerem. Dodatkowo Taśma PL 2/1 wyposażona jest w specjalną powłokę z fizeliny po dolnej stronie elastomeru co zapewnia doskonałe połączenie z wszystkimi rodzajami powłok uszczelniających i klejów do okładzin.

Do łączenia z każdym systemem hydroizolacji.

Nazwa	Szerokość	Rolka
Taśma uszczelniająca PL 2/1	120 mm	10 mb
Taśma uszczelniająca PL 2/1	120 mm	50 mb
Nazwa		Ilość sztuk w opakowaniu
Narożnik zewnętrzny PL 2/1		2 lub 25
Narożnik wewnętrzny PL 2/1		2 lub 25

Taśma uszczelniająca PL 3



Wysoce elastyczna, nieprzepuszczająca wody, taśma uszczelniająca wykonana z wysokiej jakości membrany (modyfikowany polietylen), obustronnie laminowana fizeliną polipropylenową zapewnia doskonałe połączenie z powłokami uszczelniającymi i klejami do okładzin.

Do łączenia z każdym systemem hydroizolacji.

Nazwa	Szerokość	Rolka
Taśma uszczelniająca PL 3	120 mm	50 mb
Nazwa		Ilość sztuk w opakowaniu
Narożnik zewnętrzny PL 3		2 lub 25
Narożnik wewnętrzny PL 3		2 lub 25
Mankiet ścienny PL 3 120 x 120 mm		2 lub 25

Taśma samoprzylepna FLEXTEC BUTYL




Elastyczna, jednostronnie samoprzylepna taśma uszczelniająca na zimno wykonana z fizeliny polipropylenowej powleczonej kauczukiem butylowym, chroniony dwuczściowym papierem silikonowym. Specjalna powłoka z fizeliny od góry zapewnia doskonałe połączenie z powłokami uszczelniającymi i klejami budowlanymi. Produkt charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoży suchych.

Nazwa	Szerokość	Rolka
Taśma samoprzylepna FLEXTEC BUTYL	100 mm	25 mb
Taśma samoprzylepna FLEXTEC BUTYL	0,5 m	25 mb
Nazwa		Wymiary
Mankiet podłogowy FLEXTEC BUTYL		50 x 50 cm lub dowolny na życzenie klienta
Mankiet podłogowy FLEXTEC BUTYL		120 x 25 cm lub dowolny na życzenie klienta

MATY USZCZELNIAJĄCE

Uniwersalne elementy systemów uszczelnień podłytkowych

Mata uszczelniająca MU

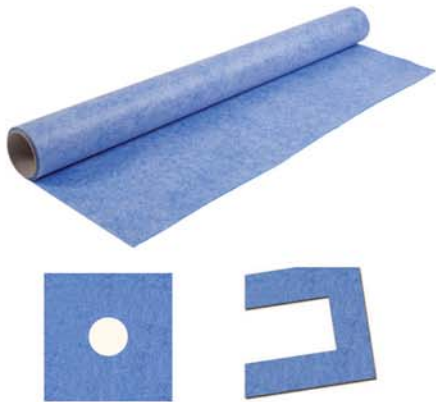


Wodoszczelna i paroizolacyjna folia z modyfikowanego polietylenu, obustronnie laminowana fizeleiną polipropylenową. Nie przepuszcza pary wodnej i charakteryzuje się wysoką odpornością na rozciąganie. Mata uszczelniająca MU nadaje się do stosowania na ścianach i podłogach jako uszczelnienie pomieszczeń mokrych w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Mankiet podłogowy MU nadaje się do uszczelniania wszelkiego typu wpustów podłogowych.

Do łączenia z każdym systemem hydroizolacji.

Nazwa	Szerokość	Rolka
Mata uszczelniająca MU	1 m	15 mb
Mata uszczelniająca MU	1 m	30 mb
Nazwa	Wymiary	
Mankiet podłogowy MU	50 x 50 cm lub dowolny na życzenie klienta	
Mankiet podłogowy MU	120 x 25 cm lub dowolny na życzenie klienta	

Mata samoprzylepna DUO

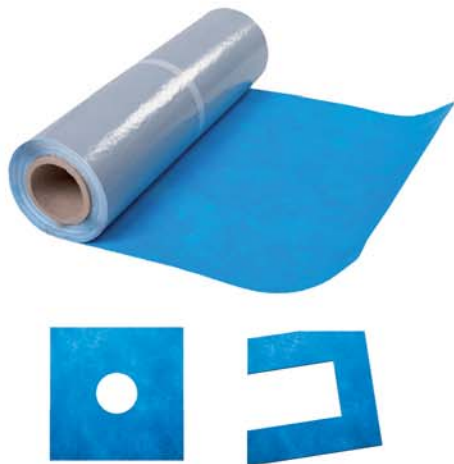

Wodoodporna, nieprzepuszczająca pary wodnej jednostronnie samoprzylepna (kautczuk butylowy) mata uszczelniająca. Mata samoprzylepna DUO nadaje się do stosowania jako uszczelnienie podłogi w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Do uszczelnienia elementów budowlanych przed wodą napierającą i w pomieszczeniach mokrych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Samoprzylepny mankiet podłogowy DUO nadaje się do uszczelniania wszelkiego typu wpustów podłogowych.

Nazwa	Szerokość	Rolka
Mata samoprzylepna DUO	0,5 m	30 mb
Nazwa	Wymiary	
Mankiet podłogowy DUO	50 x 50 cm lub dowolny na życzenie klienta	
Mankiet podłogowy DUO	120 x 25 cm lub dowolny na życzenie klienta	


Mata uszczelniająco-rozdzielająca MUR



Wodoodporna, przykrywająca rysy i eliminująca naprężenia trzywarstwowa mata uszczelniająco-rozdzielająca. Gruba fizeleina od dołu (czarna) służy jako warstwa odprężająca. Specjalna powłoka z fizeleiny od góry (niebieska) zapewnia doskonałe połączenie z większością zapraw klejowych. Uszczelnienie wykonane za pomocą maty MUR charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na pęknięcia i deformacje podłoża oraz na bardzo duże obciążenia użytkowe. Mata MUR nadaje się do stosowania jako uszczelnienie trudnych podłoży w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przede wszystkim na zewnątrz (tarasy i balkony).

Nazwa	Szerokość	Rolka
Mata uszczelniająca MUR	1 m	30 mb

Małe rzeczy robią **WIELKĄ RÓŻNICĘ**

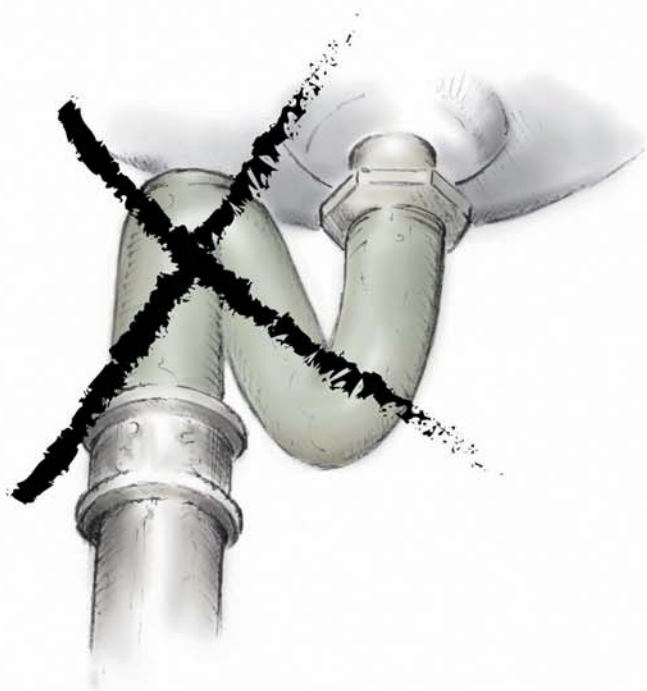

Tradycyjny syfon zajmuje sporo miejsca pod umywalką.



Dzięki systemowi PUM zyskujesz dodatkową przestrzeń, którą możesz wykorzystać na inne rzeczy.



Czyszczenie jeszcze nigdy nie było takie proste.

PURUS
puruspolska.pl